

Bestilling af fast bruseafskærmning

Firma navn:	_____
E-mail:	_____
Telefon Nr.:	_____
Ref:	_____
Leveringsadresse:	_____



Vælg glastype:

- Klar 8 mm Hærdet med poleret kant
- Satimat 8 mm Hærdet med poleret kant

Beslags overflade:

- Krom

Stabiliseringsstang:

- Glas til væg vandret
- Glas til Loft lodret
- Glas til væg 45°


Easy To Clean:

- Ja
- Nej

Monteringssæt:

- Ja
- Nej

Til brusevæggen medfølger en længde blank poleret aluskinne, som passer til en højde og en bredde

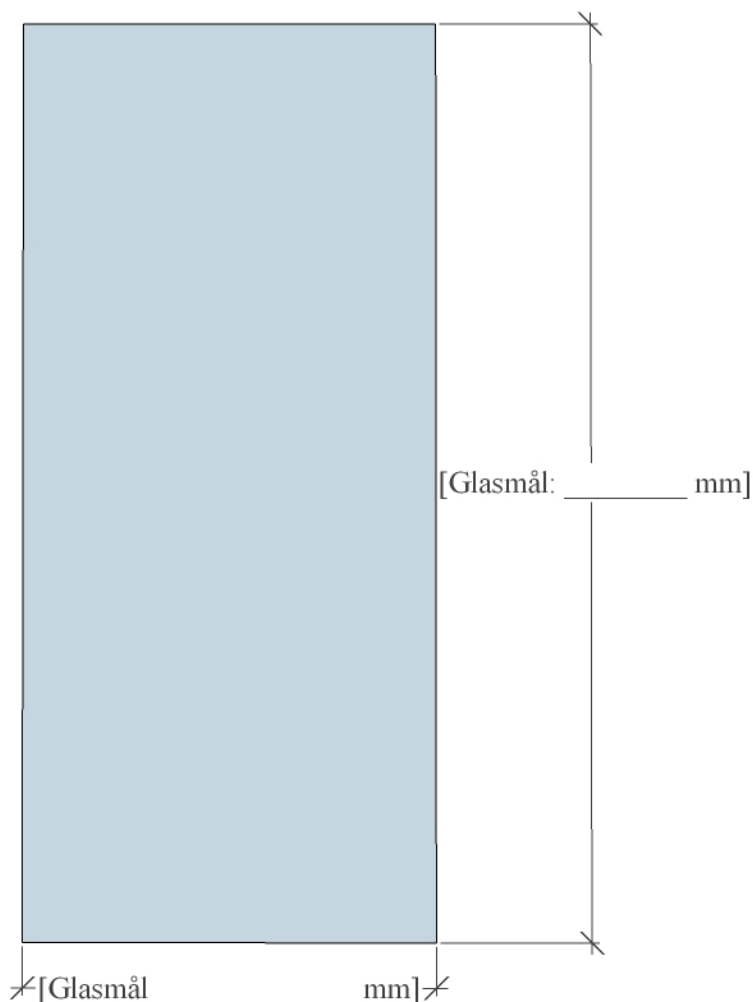

Mål guide:

Bredden fratrækkes 7 - 10 mm fra bredde

Højden fratrækkes 7 - 10 mm men afhænger af gulvets planhed

NB: Alle angivende mål skal være glasmål.

MAX 2,2 m²